


Acetec PD-250

Krypgrundsavfuktare Acetec PD-250 är avsedd att klara kallare utrymmen där vanlig s.k. kondensavfuktare tappar kapacitet eller drabbas av påfrysning på kylslingorna. Acetec avfuktar med sorptionsteknik.

Fläkten i Acetec drar in luft via dammfiltret som ska bytas var sjätte eller tolfte månad, eller efter behov.

Absorptionsblocket drar åt sig fukten i inkommande luft. Därför är luften tillbaka till utrymmet avfuktad.

Då den relativa fuktigheten i utrymmet överstiger det på Acetec's hygrostat inställda värdet avfuktas absorptionsblocket i energibesparande intervaller. Den fuktiga luften blåses ut i form av vattenånga genom våluftutblåset.

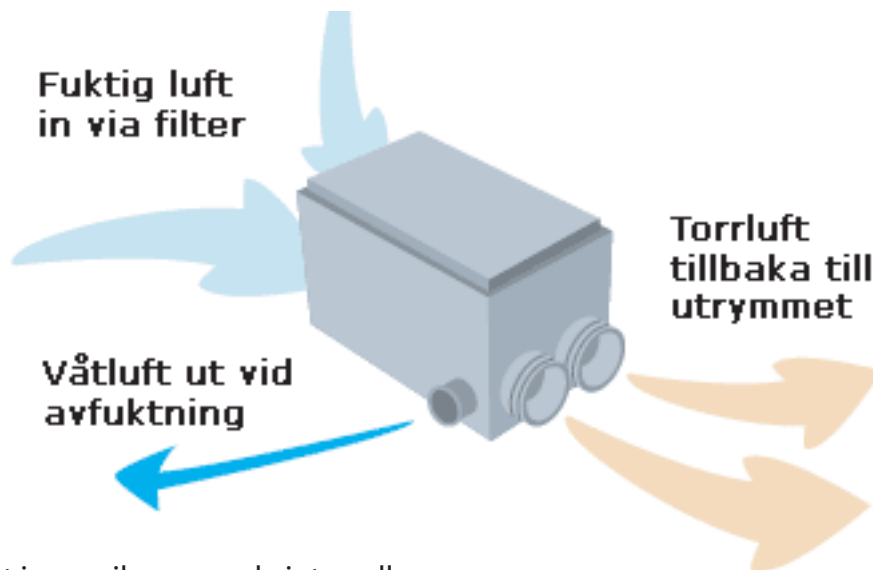

Fläkten i krypgrundsavfuktaren är från fabrik ställd i läge kontinuerlig drift, men kan också justeras att enbart vara i drift då avfuktning sker. I utrymmen där man behöver kontinuerligt undertryck och rotation av luften i utrymmet ska fläkten lämnas i läge kontinuerlig drift.

Monteringsråd

Acetec PD-250 får ej installeras i våtrum, aggressiv miljö eller där explosiva gaser kan förekomma. Avfuktaren sätts plant en bit ovan mark eller på väggmonterad konsoll.

Skötselråd

OBS! Avfuktaren får aldrig vara i drift med öppen lucka/lock!

Rengör avfuktaren invändigt och dammsug absorptionsblocket försiktigt från båda håll vid byte av filter. Justera in hygrostaten till 30 % (hygrostaten sitter bakom filtret), sätt tillbaka locket och starta avfuktaren. Kontrollera att FAS 1 körs i fyra minuter, då värmebatteriet i Acetec kopplas in så att absorptionsblocket avger fukten till våluftutblåset. Därefter kopplas FAS 2 in i tio minuter, då värmebatteriet kopplas ur och absorptionsblocket återigen mättas med fukt.

Då funktionskontrollen gällande ovanstående faser är gjord justeras hygrostaten tillbaka till önskat högsta börvärde gällande relativ fuktighet. Acetec PD-250 är nu klar att skydda din fastighet till nästa filterbyte.

Krypgrundsavfuktare Acetec PD-250 är idag den kostnadseffektivaste avfuktaren för vind och krypgrund etc., både sett till inköp och drift.

Vid köp från oss ingår fri telefonsupport!



Ljungby Fuktkontroll & Sanering
www.lfs-web.se kontoret@lfs-web.se
0705-30 72 62

acetec