

Avfuktare EvoDry 6H

EvoDry 6H är en sorptionsavfuktare som är perfekt för mindre utrymmen som kräver effektiv avfuktning. Det positiva med just Acetec EvoDry 6H är att den gör precis det, för en låg driftkostnad dessutom.



✓ ENERGIEFFEKTIV ✓ MINST PÅ MARKNADEN ✓ LÅG LJUDNIVÅ

EvoDry 6H - ultimata avfuktare för mindre utrymmen

Acetec har lång erfarenhet av att designa och skapa olika luftavfuktare. Sedan 1988 har företaget sett det mesta när det kommer till fukt- och mögelskador. Och vi vet att det är något de flesta helst slipper för det är väldigt besvärligt. Speciellt när det kommer till utrymmen du kanske inte befinner dig på hela tiden. Utrymmen som din sommarstuga, båten, husbilen, husets kryppgrund eller kallvind.


Därför har Acetec under en tid jobbat för att utveckla avfuktaren för just dessa platser och andra. Acetec EvoDry 6H sorptionsavfuktare passar utmärkt till de utrymmen som är i riskzonen för fuktskador och som saknar uppvärmning i perioder eller överhuvudtaget.

Fukten försvinner genom en luftström

Till skillnad från s.k. kyl- eller kondensavfuktare samlar inte sorptionsavfuktaren upp vatten i en behållare eller ut via slang, fukten blåses ut utomhus som vattenånga. Acetec EvoDry 6H är sorptionsavfuktaren som leder bort fukten via en våtgasslang.

Teknisk data - Avfuktare EvoDry 6H


Kapacitet upp till, l/24h	9
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	6,1
Arbetsområde, °C	-20 - +40
Våtluftsflöde, m ³ /H	25
Våtluftsstos, mm	50
Torrluftsflöde, m ³ /H	110
Torrluftsstos, mm	100
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	51
Avsäkring, A, Trög	10
Effekt, endast fläkt drift, W	25
Effekt, vid avfuktning, W	560
Längd, mm	285
Bredd, mm	220
Höjd, mm	235
Vikt, kg	4,90
Hygrostatinställning, %	40 - 90
Filterklass	G4, 10mm
Garanti	3 års inskicksgaranti

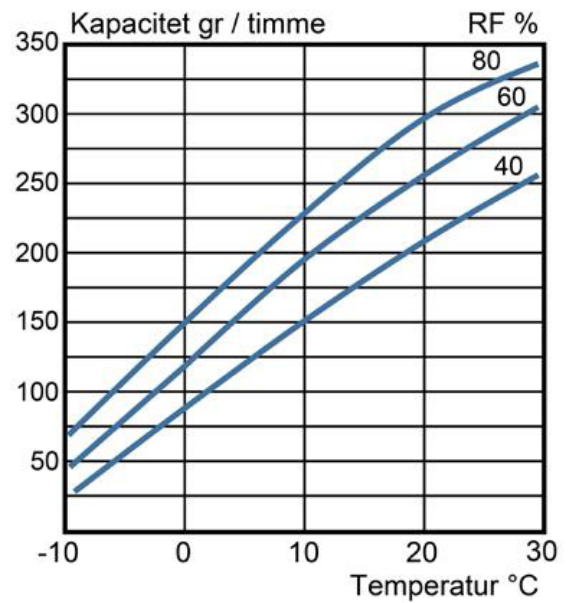


Tillbehör



Torrluftssläng

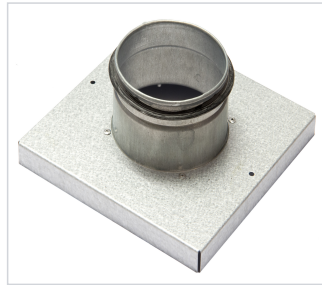

Processluftstos 1x100mm



Väggfäste



Filter